

CENNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA VALLOX

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
<p>A+</p> <p>Vallox 51SC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kompaktowe wymiary 598x668x349 mm • sterownik Vallox SC z czterema biegami • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • 5 lat gwarancji • bezzapachowy syfon Silent Click • bardzo cicha praca: nastawa 30% – LpA = 28 dB • obudowa sandwichowa – 2 x warstwa stali ocynkowanej malowana proszkowo. wypełniona izolacją • klasa efektywności energetycznej A+ • przeciwprądowy 100% aluminiowy wymiennik ciepła • w standardzie nagrzewnica wstępna elektryczna 500W • cicha praca urządzenia – dobre właściwości akustyczne • manualny By-pass zima/lato • maksymalny wydatek powietrza: 184 m³/h 	8 450,00
<p>A+</p> <p>Vallox 51KSC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • centrala ze zintegrowanym okapem kuchennym. • sterownik Vallox SC z czterema biegami. • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • 5 lat gwarancji. • bezzapachowy syfon Silent Click. • bardzo cicha praca: nastawa 30% – LpA = 28 dB. • obudowa sandwichowa – 2 x warstwa stali ocynkowanej malowana proszkowo. wypełniona izolacją. • klasa efektywności energetycznej A+. • przeciwprądowy 100% aluminiowy wymiennik ciepła. • w standardzie nagrzewnica wstępna elektryczna 500W. • cicha praca urządzenia – dobre właściwości akustyczne. • manualny By-pass zima/lato • maksymalny wydatek powietrza: 184 m³/h 	10 600,00
<p>A+</p> <p>Vallox 51MV</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modułowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 184 m³/h 	11 050,00

*Na prawach producenta

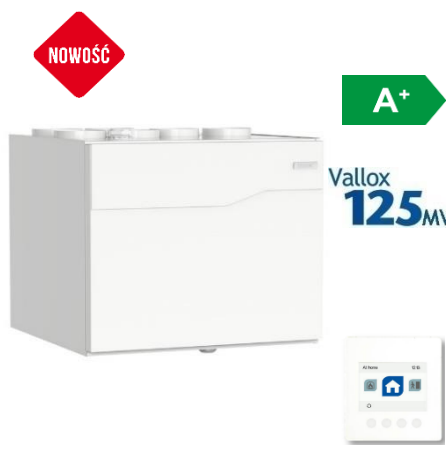


MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
 <p>A+</p> <p>Vallox 51kMV</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany okap kuchenny • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • automatyczny, modulowany/częściowy bypass wymiennika ciepła • innovacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • filtr tłuszczowy w okapie kuchennym • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 184 m³/h 	13 400,00
 <p>Vallox 51MV-E</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • automatyczny, modulowany/częściowy bypass wymiennika ciepła • innovacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny METALPIC • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 184 m³/h 	14 900,00
 <p>A+</p> <p>Vallox 096MV</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • automatyczny, modulowany/częściowy bypass wymiennika ciepła • innovacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 317 m³/h 	11 450,00
 <p>Vallox 096MV-E</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • automatyczny, modulowany/częściowy bypass wymiennika ciepła • innovacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny METALPIC • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 317 m³/h 	15 350,00

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
<p>NOWOŚĆ</p> <p>A+</p> <p>Vallox 99MV</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • automatyczny, modulowany/częściowy bypass wymiennika ciepła • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • przeciwpądowy aluminiowy wymiennik ciepła • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wymiary (szer. x wys. x gł.): 598 x 442 x 625 mm • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 356 m³/h 	11 850,00
<p>KONTROLA STAŁEGO WYDATKU CF</p> <p>NOWOŚĆ</p> <p>A+</p> <p>Vallox 99MV CF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • KONTROLA STAŁEGO WYDATKU CF • automatyczny, modulowany/częściowy bypass wymiennika ciepła • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • przeciwpądowy aluminiowy wymiennik ciepła • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • wymiary (szer. x wys. x gł.): 598 x 442 x 625 mm • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 335 m³/h 	12 200,00
<p>NOWOŚĆ</p> <p>A+</p> <p>Vallox 99MV-E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • automatyczny, modulowany/częściowy bypass wymiennika ciepła • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwpądowy wymiennik entalpiczny METALPIC • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wymiary (szer. x wys. x gł.): 598 x 442 x 625 mm • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 356 m³/h 	Cena na zapytanie
<p>NOWOŚĆ</p> <p>A+</p> <p>Vallox 99MV-E CF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • KONTROLA STAŁEGO WYDATKU CF • automatyczny, modulowany/częściowy bypass wymiennika ciepła • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwpądowy wymiennik entalpiczny METALPIC • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wymiary (szer. x wys. x gł.): 598 x 442 x 625 mm • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 335 m³/h 	14 950,00

*Na prawach producenta

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
 <p>A+ Vallox 110 MV</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 371 m³/h 	<p>12 500,00</p>
 <p>Vallox 110 MV-E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny <u>METALPIC</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 371 m³/h 	<p>15 950,00</p>
 <p>A+ Vallox 119 MV CFI</p> <p>NOWOŚĆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • KONTROLA <u>STAŁEGO WYDATKU CF</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica wtórna dodatkowa elektryczna 1500 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • wymiary (szer. x wys. x gł.): 643 x 932 x 550 mm/masa: 65 kg • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 416 m³/h • klasa efektywności energetycznej (klimat umiarkowany): A+ 	<p>14 550,00</p>

*Na prawach producenta

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
 <p>Vallox 125MV</p> <p>NOWOŚĆ</p> <p>A+</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>rekuperator dostępny w 6-ciu wersjach A-F (ilość kółców i średnice)</u> • zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 450 m³/h 	<p>13 800,00</p>
 <p>Vallox 119MV-E CFI</p> <p>A+</p> <p>NOWOŚĆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • KONTROLA <u>STAŁEGO WYDATKU CF</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica wtórna dodatkowa elektryczna 1500 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny <u>METALPIC</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • wymiary (szer. x wys. x gł.): 643 x 932 x 550 mm/masa: 65 kg • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 416 m³/h • klasa efektywności energetycznej (klimat umiarkowany): A+ 	<p>17 050,00</p>
 <p>Vallox 145MV</p> <p>A+</p> <p>CERTIFIED COMPONENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 558 m³/h 	<p>14 750,00</p>



PROGRAM
**CZYSTE
POWIETRZE**

VALLOX
HOME of FRESH AIR

*Na prawach producenta

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
 <p>Vallox 145MV-E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • automatyczny, modulowany/częściowy bypass wymiennika ciepła • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny METALPIC • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 558 m³/h 	<p>18 900,00</p>
 <p>Vallox 149MV CFI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • KONTROLA STAŁEGO WYDATKU CF • automatyczny, modulowany/częściowy bypass wymiennika ciepła • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica wtórna dodatkowa elektryczna 1500 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • wymiary (szer. x wys. x. gł.): 643 x 932 x 550 mm/masa: 70 kg • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 522 m³/h • klasa efektywności energetycznej (klimat umiarkowany): A+ 	<p>15 450,00</p>
 <p>Vallox 149MV-E CFI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • KONTROLA STAŁEGO WYDATKU CF • automatyczny, modulowany/częściowy bypass wymiennika ciepła • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica wtórna dodatkowa elektryczna 1500 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny METALPIC • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • wymiary (szer. x wys. x. gł.): 643 x 932 x 550 mm/masa: 70 kg • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 522 m³/h • klasa efektywności energetycznej (klimat umiarkowany): A+ 	<p>17 950,00</p>



PROGRAM
**CZYSTE
POWIETRZE**

VALLOX
HOME of FRESH AIR

*Na prawach producenta

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
 <p>A+</p> <p>Vallox 245 MV</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • automatyczny, modulowany/częściowy bypass wymiennika ciepła • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 961 m³/h 	<p>22 950,00</p>
 <p>Vallox 245 MV-E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • automatyczny, modulowany/częściowy bypass wymiennika ciepła • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny METALPIC • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 961 m³/h 	<p>Cena na zapytanie</p>
 <p>A+</p> <p>Vallox 245 MV VKL</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany czujnik wilgotności i CO₂ • automatyczny, modulowany/częściowy bypass wymiennika ciepła • innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła • nagrzewnica wtórna wodna do 7000 W • nagrzewnica wtórna i dodatkowa elektryczna 3000 W • przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła • filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75% • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 961 m³/h 	<p>27 950,00</p>



PROGRAM
**CZYSTE
POWIETRZE**

VALLOX
HOME of FRESH AIR

*Na prawach producenta

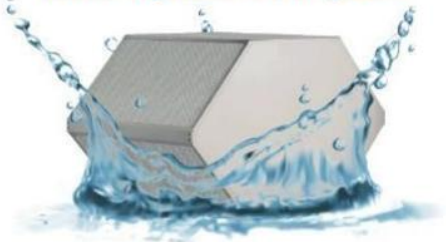
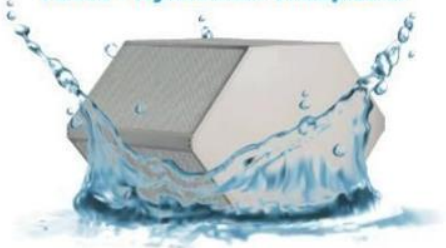
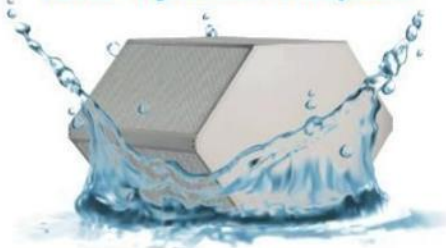
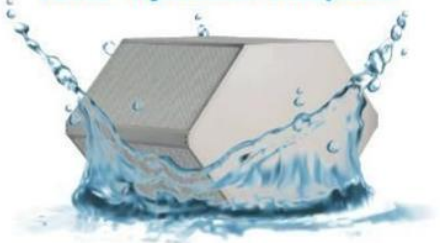
MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
 <p>Vallox TSK Multi50MV</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 205 m³/h 	12 450,00
 <p>Vallox TSK Multi50MV-E</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny <u>METALPIC</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 205 m³/h 	16 400,00
 <p>Vallox TSK Multi80MV</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • <u>przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 335 m³/h 	13 450,00
 <p>Vallox TSK Multi80MV-E</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • zintegrowany <u>czujnik wilgotności i CO₂</u> • automatyczny, <u>modulowany/częściowy bypass</u> wymiennika ciepła • <u>innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła</u> • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny <u>METALPIC</u> • <u>filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%</u> • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez <u>Internet</u> i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 335 m³/h 	18 400,00



PROGRAM
**CZYSTE
POWIETRZE**

VALLOX
HOME of FRESH AIR

*Na prawach producenta

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
Vallox - wymienniki entalpiczne 	Polimerowy, przeciwwrządowy wymiennik entalpiczny METALPIC • Vallox 96 MV-E	Cena na zapytanie
Vallox - wymienniki entalpiczne 	Polimerowy, przeciwwrządowy wymiennik entalpiczny METALPIC • Vallox 110 MV-E	Cena na zapytanie
Vallox - wymienniki entalpiczne 	Polimerowy, przeciwwrządowy wymiennik entalpiczny METALPIC • Vallox 145 MV-E	Cena na zapytanie
Vallox - wymienniki entalpiczne 	Polimerowy, przeciwwrządowy wymiennik entalpiczny METALPIC • Vallox 51 MV-E • Vallox 245 MV-E	Cena na zapytanie



PROGRAM
**CZYSTE
POWIETRZE**

VALLOX
HOME of FRESH AIR

*Na prawach producenta

CENNIK AKCESORIÓW VALLOX

AKCESORIUM	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
 <p>Out/In 160</p>	<p>Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 160 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • rozmiar 160 mm. • prosta w montażu • konstrukcja zapobiegająca mieszanii się powietrza • dostępna w dwóch kolorach: białym i szarym • tworzywo ABS • do stosowania w większych budynkach 	<p>305,00</p> <p>Uwaga! Nowe warunki handlowe!</p>
 <p>Out/In 250</p>	<p>Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • rozmiar 250 mm. • prosta w montażu • konstrukcja zapobiegająca mieszanii się powietrza • dostępna w dwóch kolorach: białym i szarym • tworzywo ABS • do stosowania w większych budynkach 	<p>495,00</p> <p>Uwaga! Nowe warunki handlowe!</p>
 <p>Vallox Out/in Vario</p>	<p>Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia</p> <ul style="list-style-type: none"> • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • możliwość całkowitego podziału na czerpnię i wyrzutnię • wielostopniowa regulacja prędkości powietrza na wyrzutnię • średnica – wyrzutnia fi 160 mm, czerpnia do fi 200 mm • prosta w montażu i bezobsługowa • konstrukcja zapobiegająca mieszanii się strumieni powietrza • dostępna w czterech kolorach: białym, czarnym, szarym i ceglastym • tworzywo ABS 	<p>1 240,00</p>
	<p>Czujnik wilgotności MyVallox</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeznaczony do central Vallox • łatwy montaż • przeznaczony do central Vallox z serii MV • w razie zwiększenia wilgotności w powietrzu zwiększa obroty wentylatorów w celu wyrównania parametrów powietrza 	<p>1 135,00</p>
	<p>Czujnik MyVallox CO₂</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeznaczony do central Vallox • łatwy montaż • w razie zwiększenia ilości dwutlenku węgla w powietrzu zwiększa obroty wentylatora w celu wyrównania parametrów powietrza 	<p>1 730,00</p>



PROGRAM
**CZYSTE
POWIETRZE**

VALLOX
HOME of FRESH AIR

*Na prawach producenta

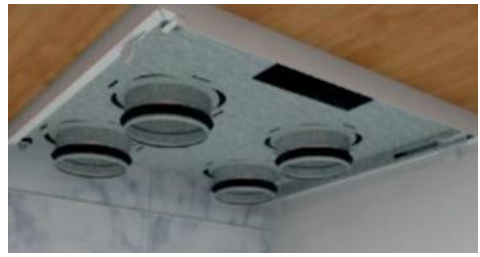
AKCESORIUM	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
	<p>Czujnik MyVallox VOC</p> <ul style="list-style-type: none">• czujnik lotnych związków organicznych LZO (m. in. aceton, etanol, formaldehyd, toluen oraz inne gazy pochodzące z detergentów, chemikaliów, materiałów budowlanych i meblowania)• przeznaczony do central Vallox• łatwy montaż• w razie zwiększenia ilości LZO w powietrzu zwiększa obroty wentylatorów w celu wyrównania parametrów powietrza	1 730,00
	<p>Kontroler MyVallox KNX</p> <ul style="list-style-type: none">• MyVallox KNX• przeznaczony do central Vallox z serii MV• wymiary: 90 mm x 17 mm x 58 mm• stopień ochrony: IP 20	1 980,00
 	<p>Panel sterujący MyVallox Control</p> <ul style="list-style-type: none">• kolorowy, graficzny, przewodowy• przeznaczony do central Vallox z serii MV• łatwy montaż naścienny• gniazdo MicroUSB• wymiary: 90 mm x 100 mm x 22 mm	810,00
 	<p>Panel sterujący MyVallox Touch</p> <ul style="list-style-type: none">• dotykowy, kolorowy, graficzny, przewodowy,• przeznaczony do central Vallox z serii MV• łatwy montaż <u>podtynkowy</u>• gniazdo na karty MicroSD• wymiary: 86 mm x 86 mm x 35 mm	810,00
	<p>Regulator VALLOX SipleControl SC</p> <ul style="list-style-type: none">• regulator 4-stopniowy (biegowy), przewodowy• każdy bieg z możliwością regulacji potencjometrem• przeznaczony do central Vallox z serii MC• łatwy montaż naścienny• wymiary: 85 mm x 95 mm x 39 mm	540,00



PROGRAM
**CZYSTE
POWIETRZE**

VALLOX
HOME of FRESH AIR

*Na prawach producenta

AKCESORIUM	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
	<p>Odprowadzanie skroplin – syfon SilentKlick</p> <ul style="list-style-type: none">• bezzapachowy, bezgłośny• przeznaczony do centrali VALLOX• łatwy w montażu i demontażu• możliwość montażu naściennego• wymiary 70 x 65 mm	380,00
	<p>Sufitowa płyta montażowa do rekuperatorów VALLOX 096, 99, 110 MV</p> <ul style="list-style-type: none">• przeznaczony do centrali VALLOX• duża wytrzymałość• łatwy montaż• w zestawie komplet króćców przyłączeniowych do centrali	450,00
	<p>Sufitowa płyta montażowa do rekuperatorów VALLOX 51</p> <ul style="list-style-type: none">• szybka, łatwa i estetyczna instalacja centrali• zabezpieczenie instalacji• duża wytrzymałość	430,00
	<p>Cokół do montażu na podłodze – Vallox 145 MV</p> <ul style="list-style-type: none">• przeznaczony do centrali VALLOX 145 MV• duża wytrzymałość• łatwy montaż	550,00
	<p>Transport Do każdej wysyłanej palety doliczany jest koszt transportu w wysokości 200,00 zł netto</p>	200,00