*Na prawach producenta

CENNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA VALLOX

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
	• kompaktowe wymiary 598x668x349 mm • sterownik Vallox SC z czterema biegami • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • 5 lat gwarancji • bezzapachowy syfon Silent Click • bardzo cicha praca: nastawa 30% – LpA = 28 dB • obudowa sandwichowa – 2 x warstwa stali ocynkowanej malowana proszkowo. wypełniona izolacją • klasa efektywności energetycznej A+ • przeciwprądowy 100% aluminiowy wymiennik ciepła • w standardzie nagrzewnica wstępna elektryczna 500W • cicha praca urządzenia – dobre właściwości akustyczne • manualny By-pass zima/lato • maksymalny wydatek powietrza: 184 m^3/h	**8 750,00**
	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • *przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 184 m^3/h	**11 650,00**
	• zintegrowany okap kuchenny • zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • *przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła* • filtr tłuszczowy w okapie kuchennym • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 184 m^3/h	**13 900,00**

conceptAIR S.C.
ul. Sokoła 7
05-126 Stanisławów Pierwszy
tel.: 603-151-867, 501-055-624, 603-516-008
vallox@valloxpolska.pl, www.valloxpolska.pl

CENNIK WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 01.09.2026 i OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA

UWAGA! NOWE WARUNKI HANDLOWE!

*Na prawach producenta

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny *METALPIC* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 184 m^3/h	**14 500,00**
	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • *przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 317 m^3/h	**11 950,00**
	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny *METALPIC* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 317 m^3/h	**15 950,00**
	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • KONTROLA *STAŁEGO WYDATKU CF* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • *przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • wymiary (szer. x wys. x. gł.): 598 x 442 x 625 mm • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 335 m^3/h	**12 700,00**

conceptAIR S.C.
ul. Sokoła 7
05-126 Stanisławów Pierwszy
tel.: 603-151-867, 501-055-624, 603-516-008
vallox@valloxpolska.pl, www.valloxpolska.pl

CENNIK WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 01.09.2026 i OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA

UWAGA! NOWE WARUNKI HANDLOWE!

*Na prawach producenta

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • KONTROLA *STAŁEGO WYDATKU CF* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny *METALPIC* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wymiary (szer. x wys. x. gł.): 598 x 442 x 625 mm • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 335 m^3/h	**15 350,00**
	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • *przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 371 m^3/h	**13 000,00**
	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny *METALPIC* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 371 m^3/h	**16 450,00**

conceptAIR S.C.
ul. Sokoła 7
05-126 Stanisławów Pierwszy
tel.: 603-151-867, 501-055-624, 603-516-008
vallox@valloxpolska.pl, www.valloxpolska.pl

CENNIK WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 01.09.2026 i OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA

UWAGA! NOWE WARUNKI HANDLOWE!

*Na prawach producenta

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • KONTROLA *STAŁEGO WYDATKU CF* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica wtórna dodatkowa elektryczna 1500 W • *przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • wymiary (szer. x wys. x gł.): 643 x 932 x 550 mm/masa: 65 kg • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 416 m^3/h • klasa efektywności energetycznej (klimat umiarkowany): **A+** • **nowe oprogramowanie MyVallox 3.0.X**	**14 950,00**
	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • KONTROLA *STAŁEGO WYDATKU CF* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica wtórna dodatkowa elektryczna 1500 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny *METALPIC* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • wymiary (szer. x wys. x gł.): 643 x 932 x 550 mm/masa: 65 kg • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 416 m^3/h • klasa efektywności energetycznej (klimat umiarkowany): **A+** • **nowe oprogramowanie MyVallox 3.0.X**	**17 450,00**
	• *rekuperator dostępny w 8-iu wersjach A-H (ilość krućców i średnice)* • zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • *przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 450 m^3/h	**14 300,00**

conceptAIR S.C.
ul. Sokoła 7
05-126 Stanisławów Pierwszy
tel.: 603-151-867, 501-055-624, 603-516-008
vallox@valloxpolska.pl, www.valloxpolska.pl

CENNIK WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 01.09.2026 i OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA

UWAGA! NOWE WARUNKI HANDLOWE!

*Na prawach producenta

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • *przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 558 m^3/h	**15 200,00**
	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny *METALPIC* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 558 m^3/h	**19 450,00**
	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • KONTROLA *STAŁEGO WYDATKU CF* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica wtórna dodatkowa elektryczna 1500 W • *przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • wymiary (szer. x wys. x. gł.): 643 x 932 x 550 mm/masa: 70 kg • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 522 m^3/h • klasa efektywności energetycznej (klimat umiarkowany): **A+** • **nowe oprogramowanie MyVallox 3.0.X**	**15 950,00**

conceptAIR S.C.
ul. Sokoła 7
05-126 Stanisławów Pierwszy
tel.: 603-151-867, 501-055-624, 603-516-008
vallox@valloxpolska.pl, www.valloxpolska.pl

CENNIK WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 01.09.2026 i OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA

UWAGA! NOWE WARUNKI HANDLOWE!

*Na prawach producenta

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
MyVALLOX 149 MV-E CFi	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • KONTROLA *STAŁEGO WYDATKU CF* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica wtórna dodatkowa elektryczna 1500 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny *METALPIC* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • wymiary (szer. x wys. x. gł.): 643 x 932 x 550 mm/masa: 70 kg • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 522 m^3/h • klasa efektywności energetycznej (klimat umiarkowany): **A+** • **nowe oprogramowanie MyVallox 3.0.X**	**18 450,00**
MyVALLOX 245 CFi	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • *przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 961 m^3/h	**23 050,00**
MyVALLOX 245 E CFi METALPIC	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 1500 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 1500 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny *METALPIC* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 961 m^3/h	**Cena na zapytanie**

conceptAIR S.C.
ul. Sokoła 7
05-126 Stanisławów Pierwszy
tel.: 603-151-867, 501-055-624, 603-516-008
vallox@valloxpolska.pl, www.valloxpolska.pl

CENNIK WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 01.09.2026 i OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA

UWAGA! NOWE WARUNKI HANDLOWE!

*Na prawach producenta

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna wodna do 7000 W • nagrzewnica wtórna i dodatkowa elektryczna 3000 W • *przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 961 m^3/h	**28 750,00**
	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • *przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 205 m^3/h	**12 750,00**
	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny *METALPIC* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 205 m^3/h	**16 700,00**

conceptAIR S.C.
ul. Sokoła 7
05-126 Stanisławów Pierwszy
tel.: 603-151-867, 501-055-624, 603-516-008
vallox@valloxpolska.pl, www.valloxpolska.pl

CENNIK WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 01.09.2026 i OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA

UWAGA! NOWE WARUNKI HANDLOWE!

*Na prawach producenta

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
 Vallox TSK Multi80MV 	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • *przeciwprądowy aluminiowy wymiennik ciepła* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 335 m^3/h	**13 750,00**
 Vallox TSK Multi80MV-E 	• zintegrowany *czujnik wilgotności i CO_2* • automatyczny, *modulowany/częściowy bypass* wymiennika ciepła • *innowacyjny, oszczędny system odszraniania wymiennika ciepła* • nagrzewnica wtórna elektryczna 900 W • nagrzewnica dodatkowa elektryczna 900 W • polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny *METALPIC* • *filtry – nawiew: ISO Coarse > 75% + ePM1 ≥ 50%, wywiew: ISO Coarse > 75%* • w standardzie graficzny przewodowy panel sterujący MyVallox Control lub MyVallox Touch • w standardzie możliwość zdalnego sterowania przez Internet i ModBus • wentylatory EC, maksymalny wydatek powietrza: 335 m^3/h	**18 700,00**

conceptAIR S.C.
ul. Sokoła 7
05-126 Stanisławów Pierwszy
tel.: 603-151-867, 501-055-624, 603-516-008
vallox@valloxpolska.pl, www.valloxpolska.pl

CENNIK WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 01.09.2026 i OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA

UWAGA! NOWE WARUNKI HANDLOWE!

*Na prawach producenta

MODEL	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
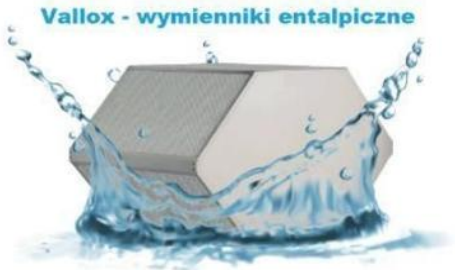	**Polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny** *METALPIC* • Vallox 96 MV-E • Vallox 99 MV-E CFi	**Cena na zapytanie**
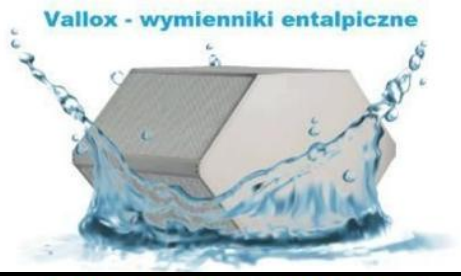	**Polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny** *METALPIC* • Vallox 110 MV-E	**Cena na zapytanie**
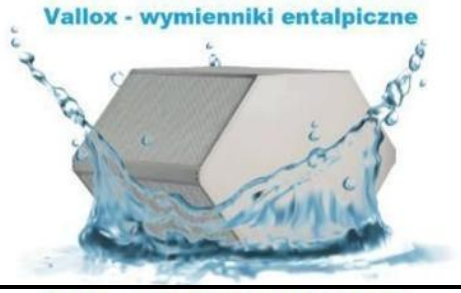	**Polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny** *METALPIC* • Vallox 145 MV-E • Vallox 119 MV-E CFi • Vallox 149 MV-E CFi	**Cena na zapytanie**
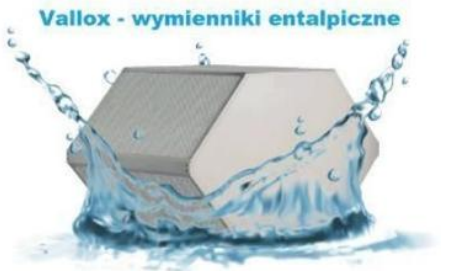	**Polimerowy, przeciwprądowy wymiennik entalpiczny** *METALPIC* • Vallox 51 MV-E CFi • Vallox 245 MV-E CFi • Vallox TSK Multi 50 MV-E CFi • Vallox TSK Multi 80 MV-E CFi	**Cena na zapytanie**

conceptAIR S.C.
ul. Sokoła 7
05-126 Stanisławów Pierwszy
tel.: 603-151-867, 501-055-624, 603-516-008
vallox@valloxpolska.pl, www.valloxpolska.pl

CENNIK WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 01.09.2026 i OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA

UWAGA! NOWE WARUNKI HANDLOWE!

*Na prawach producenta

CENNIK AKCESORIÓW VALLOX

AKCESORIUM	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
Out/In 250	**Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia 250 mm** • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • rozmiar 250 mm. • prosta w montażu • konstrukcja zapobiegająca mieszaniu się powietrza • dostępna w dwóch kolorach: białym i szarym • tworzywo ABS • do stosowania w większych budynkach nowa niższa cena	495,00 **Uwaga! Nowe warunki handlowe!**
Vallox Out/in Vario	**Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia** • zintegrowana czerpnio-wyrzutnia • możliwość całkowitego podziału na czerpnie i wyrzutnię • wielostopniowa regulacja prędkości powietrza na wyrzutni • średnica – wyrzutnia fi 160 mm, czerpnia do fi 200 mm • prosta w montażu i bezobsługowa • konstrukcja zapobiegająca mieszaniu się strumieni powietrza • dostępna w czterech kolorach: białym, czarnym, szarym i ceglastym • tworzywo ABS	1 240,00
	Czujnik wilgotności MyVallox • przeznaczony do central Vallox • łatwy montaż • przeznaczony do central Vallox z serii MV • w razie zwiększenia wilgotności w powietrzu zwiększa obroty wentylatorów w celu wyrównania parametrów powietrza	1 135,00
	Czujnik MyVallox CO_2 • przeznaczony do central Vallox • łatwy montaż • w razie zwiększenia ilości dwutlenku węgla w powietrzu zwiększa obroty wentylatora w celu wyrównania parametrów powietrza	1 730,00

conceptAIR S.C.
ul. Sokoła 7
05-126 Stanisławów Pierwszy
tel.: 603-151-867, 501-055-624, 603-516-008
vallox@valloxpolska.pl, www.valloxpolska.pl

CENNIK WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 01.09.2026 i OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA

UWAGA! NOWE WARUNKI HANDLOWE!

*Na prawach producenta

AKCESORIUM	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
	Czujnik MyVallox VOC • czujnik lotnych związków organicznych LZO (m. in. aceton, etanol, formaldehyd, toluen oraz inne gazy pochodzące z detergentów, chemikaliów, materiałów budowlanych i umeblowania) • przeznaczony do central Vallox • łatwy montaż • w razie zwiększenia ilości LZO w powietrzu zwiększa obroty wentylatorów w celu wyrównania parametrów powietrza	**1 730,00**
	Kontroler MyVallox KNX • MyVallox KNX • przeznaczony do central Vallox z serii MV • wymiary: 90 mm x 17 mm x 58 mm • stopień ochrony: IP 20	**1 980,00**
	Panel sterujący MyVallox Control • kolorowy, graficzny, przewodowy • przeznaczony do central Vallox z serii MV • łatwy montaż naścienny • gniazdo MicroUSB • wymiary: 90 mm x 100 mm x 22 mm	**810,00**
	Panel sterujący MyVallox Touch • dotykowy, kolorowy, graficzny, przewodowy, • przeznaczony do central Vallox z serii MV • łatwy montaż podtynkowy • gniazdo na karty MicroSD • wymiary: 86 mm x 86 mm x 35 mm	**810,00**
	Regulator VALLOX SipleControl SC • regulator 4-stopniowy (biegowy), przewodowy • każdy bieg z możliwością regulacji potencjometrem • przeznaczony do central Vallox z serii MC • łatwy montaż naścienny • wymiary: 85 mm x 95 mm x 39 mm	**540,00**

conceptAIR S.C.
ul. Sokoła 7
05-126 Stanisławów Pierwszy
tel.: 603-151-867, 501-055-624, 603-516-008
vallox@valloxpolska.pl, www.valloxpolska.pl

CENNIK WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 01.09.2026 i OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA

UWAGA! NOWE WARUNKI HANDLOWE!

*Na prawach producenta

AKCESORIUM	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
	Zestaw do odprowadzania skroplin – syfon SilentKlick • bezzapachowy, bezgłośny • przeznaczony do centrali VALLOX • łatwy w montażu i demontażu • możliwość montażu naściennego • wymiary 70 x 65 mm	**290,00**
	Sufitowa płyta montażowa do rekuperatorów VALLOX 096, 99, 110 MV • przeznaczony do centrali VALLOX • duża wytrzymałość • łatwy montaż • w zestawie komplet króćców przyłączeniowych do centrali	**450,00**
	Sufitowa płyta montażowa do rekuperatorów VALLOX 51 • szybka, łatwa i estetyczna instalacja centrali • zabezpieczenie instalacji • duża wytrzymałość • w zestawie komplet króćców przyłączeniowych do centrali	**430,00**
	Sufitowa płyta montażowa do rekuperatorów MyVallox 119/149 CFi/E CFi • przeznaczony do centrali VALLOX • duża wytrzymałość • łatwy montaż • w zestawie komplet króćców przyłączeniowych do centrali	**1390,00**
	Cokół do montażu na podłodze – Vallox 145 MV • przeznaczony do centrali VALLOX 145 MV • duża wytrzymałość • łatwy montaż	**550,00**

conceptAIR S.C.
ul. Sokoła 7
05-126 Stanisławów Pierwszy
tel.: 603-151-867, 501-055-624, 603-516-008
vallox@valloxpolska.pl, www.valloxpolska.pl

CENNIK WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 01.09.2026 i OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA

UWAGA! NOWE WARUNKI HANDLOWE!

*Na prawach producenta

AKCESORIUM	OPIS	CENA KATALOGOWA (NETTO)
	Cokół do montażu na podłodze – MyVallox 119/149 CFi/E CFi • przeznaczony do central MyVallox 119/149 CFi/E CFi • duża wytrzymałość • łatwy montaż	**750,00**
Vallox MLV Multi 200 	**Nagrzewnica/chłodnica wodna kanałowa – Vallox MLV Multi 200** • wydajny wymiennik 3-rzędowy • wstępny filtr ISO Coarse > 75 % • odprowadzenie skroplin R ½” • płyta montażowa ścienna • izolowana obudowa wymiennika • króćce fi 200 mm • przyłącza wodne: Cu ø 12 mm • wymiary - gł. x szer. x wys. [mm]: 420 x 400 x 320 • masa: 16 kg	**3500,00**
Vallox MLV Multi 250 	**Nagrzewnica/chłodnica wodna kanałowa – Vallox MLV Multi 250** • wydajny wymiennik 5-rzędowy • wstępny filtr ISO Coarse > 75 % • odprowadzenie skroplin R ½” • płyta montażowa ścienna • izolowana obudowa wymiennika • króćce fi 250 mm • przyłącza wodne: Cu ø 18 mm • wymiary - gł. x szer. x wys. [mm]: 590 x 500 x 385 • masa: 30 kg	**4850,00**
	Transport **Do każdej wysyłanej palety doliczany jest koszt transportu w wysokości 200,00 zł netto**	**200,00**

conceptAIR S.C.
ul. Sokoła 7
05-126 Stanisławów Pierwszy
tel.: 603-151-867, 501-055-624, 603-516-008
vallox@valloxpolska.pl, www.valloxpolska.pl

CENNIK WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 01.09.2026 i OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA

UWAGA! NOWE WARUNKI HANDLOWE!